



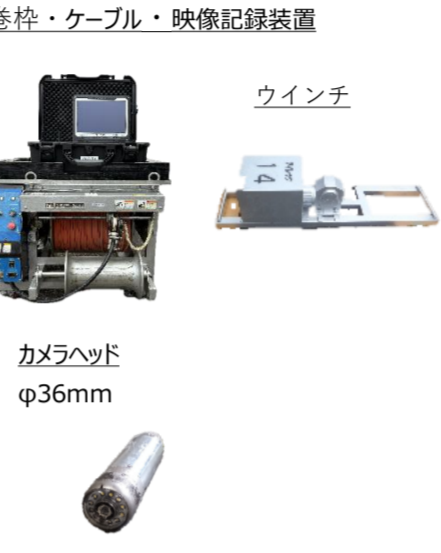
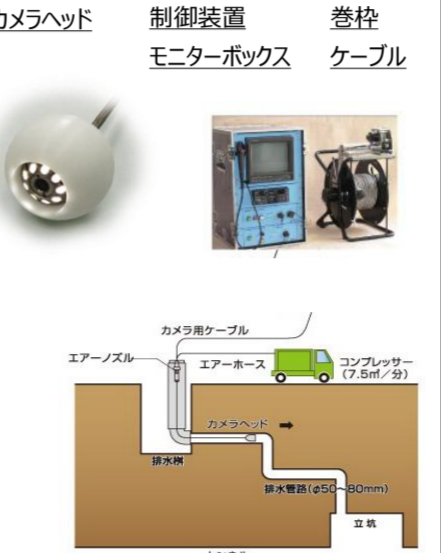





管路点検用カメラ

方式	長距離 押し込み式		長距離 牽引式			短距離 圧送・牽引式	短距離押し込み式		
品名	カラーハイビジョンスコープ		カラーハイビジョンスコープ マイクロ			アイビット	コンパクトスコープ		
	QNタイプ	TNHタイプ	QNタイプ	TNタイプ	Tタイプ	排水管検査タイプ	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
写真	 <p>カメラヘッド φ36mm</p> <p>小口径カメラヘッド φ22.5mm</p>	 <p>カメラヘッド φ30mm</p> <p>小口径カメラヘッド φ24.5mm</p>	 <p>カメラヘッド φ36mm</p> <p>小口径カメラヘッド φ22.5mm</p>	 <p>カメラヘッド φ30mm</p> <p>小口径カメラヘッド φ24.5mm</p>	 <p>カメラヘッド φ36mm</p>				 <p>カメラヘッドが上下 左右に回転 (縦回転: 180° 横回転: 360°)</p>
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED 8灯又は10灯 (φ36mmカメラヘッド) 8灯 (φ22.5mmカメラヘッド) カメラヘッド径: φ36mm、φ22.5mm 画素数: 40万画素 自動水平機能 (φ36mmカメラヘッド) 天地表示機能 (φ22.5mmカメラヘッド) 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED 4灯 (φ30mmカメラヘッド) 8灯 (φ24.5mmカメラヘッド) カメラヘッド径: φ30mm、φ24.5mm ※φ20mm (φ24.5mmカメラヘッドのワイヤガイド取り外し後) 画素数: 30万画素 自動水平機能 (φ30mmカメラヘッド) 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED 8灯又は10灯 (φ36mmカメラヘッド) 8灯 (φ22.5mmカメラヘッド) カメラヘッド径: φ36mm、φ22.5mm 画素数: 40万画素 自動水平機能 (φ36mmカメラヘッド) 天地表示機能 (φ22.5mmカメラヘッド) 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED 4灯 (φ30mmカメラヘッド) 8灯 (φ24.5mmカメラヘッド) カメラヘッド径: φ30mm、φ24.5mm 画素数: 30万画素 自動水平機能 (φ30mmカメラヘッド) 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED 12灯 (φ36mmカメラヘッド) カメラヘッド径: φ36mm 画素数: 25万画素 天地表示機能 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED (9灯式) カメラヘッド径: φ36mm 画素数: 40万画素 天地表示機能 ピッチ傾斜表示機能 記録方式: SDカード 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED (6灯式) カメラヘッド径: φ25mm 自動水平機能 ソナー発信機内蔵 (カメラヘッド部後方) 記録方式: USBメモリ 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED (18灯式) カメラヘッド径: φ35mm 自動水平機能 ソナー発信機内蔵 (カメラヘッド部後方) 記録方式: USBメモリ 	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 高輝度白色 LED (12灯式) カメラヘッド径: φ40mm 画素数: 32万画素 記録方式: SDカード
ケーブル長	220m	220m	300m	300m	300m	30m	30m	100m	30m
ケーブル径	φ12.5mm	φ13mm	φ9.2mm	φ7mm	φ9.3mm	φ8mm	φ6.6mm	φ11mm	φ6.5mm
対象管路径	φ50mm~φ150mm (φ36mmカメラヘッド) φ30mm~φ100mm (φ22.5mmカメラヘッド)	φ50mm~φ150mm (φ30mmカメラヘッド) φ30mm~φ100mm (φ24.5mmカメラヘッド)	φ50mm~φ150mm (φ36mmカメラヘッド) φ30mm~φ100mm (φ22.5mmカメラヘッド)	φ50mm~φ150mm (φ30mmカメラヘッド) φ30mm~φ100mm (φ24.5mmカメラヘッド)	φ50mm~φ150mm (φ36mmカメラヘッド)	φ50mm~φ80mm	φ38mm~150mm (φ25mmカメラヘッド)	φ50mm~300mm (φ35mmカメラヘッド)	
用途・特長	<ul style="list-style-type: none"> 押し込みロッドは軽量かつ剛性の高いFRP構造を採用し、200m程度の押し込みが可能 (押し込み距離は管径、管内の状況による) カメラヘッドは水深1m防水構造 カメラヘッド用ガイド: 外径φ46mm、φ63mm (φ36mmカメラヘッドのみ装着可能) 	<ul style="list-style-type: none"> 押し込みロッドは軽量かつ剛性の高いFRP構造を採用し、200m程度の押し込みが可能 (押し込み距離は管径、管内の状況による) カメラヘッドは水深20m防水構造 カメラヘッド用ガイド: 外径φ60mm (φ30mmカメラヘッドのみ装着可能) 	<ul style="list-style-type: none"> 長距離管路に適用可能 (余長を考慮して、最大290mスパン長) カメラヘッドは水深1m防水構造 カメラヘッド用ガイド: 外径φ46mm、φ63mm (φ36mmカメラヘッドのみ装着可能) 	<ul style="list-style-type: none"> 長距離管路に適用可能 (余長を考慮して、最大290mスパン長) カメラヘッドは水深20m防水構造 カメラヘッド用ガイド: 外径φ60mm (φ30mmカメラヘッドのみ装着可能) 	<ul style="list-style-type: none"> 長距離管路に適用可能 (余長を考慮して、最大290mスパン長) カメラヘッドは水深20m防水構造 カメラヘッド用ガイド: 外径φ40mm、φ46mm、φ58mm、φ70mm 	<ul style="list-style-type: none"> 排水管などの曲がり部の多い管路に適用可能 ケーブルはステンレスのワイヤメッシュでカバーされ、フレキシブルで通過性能向上 カメラヘッドはコンプレッサーによる空気の流れて推進、もしくは牽引ワイヤー装着により牽引可能 カメラヘッドは水深1m防水構造 	<ul style="list-style-type: none"> 最小曲り半径63mmの30mプッシュケーブル 小型パッケージでモニタを標準装備 カメラヘッドは水深69mm防水構造 電源は18Vバッテリー、もしくはAC100V 	<ul style="list-style-type: none"> 最大距離が100mなので、長距離の検査、特に曲がりの少ない大管径の配管に最適 カメラヘッドは水深100m防水構造 電源は18Vバッテリー、もしくはAC100V 	<ul style="list-style-type: none"> 縦回転180度×横回転360度の可動型カメラを搭載の少ない大管径の配管に最適 カメラヘッドは水深1m防水構造 電源は12Vバッテリー
寸法・重量	巻枠: W749×D1251×H1614mm、約165kg	巻枠: W713×D1391×H1273mm、約154kg	巻枠: W740×D800×H733mm、約135kg	巻枠: W700×D790×H788mm、約120kg	巻枠: W800×D750×H630mm、約145kg	巻枠: W405×D562×H290mm、約16kg	巻枠: W356×D635×H356mm、約8kg	巻枠: W830×D450×H760mm、約25kg	ケース: W430×D510×H170mm、約9.5kg
	映像記録装置: 約14kg	映像記録装置: 約14kg	映像記録装置: 約14kg	映像記録装置: 約14kg	映像記録装置: 約14kg	モニターボックス : W405×D562×H290mm、約34kg	デジタル録画モニター: 約2kg	デジタル録画モニター: 約2kg	
	カメラヘッド部 (φ36mmカメラヘッド装着時) : 長さ257mm、約860g	カメラヘッド部 (φ30mmカメラヘッド装着時) : 長さ282mm、約280g	カメラヘッド部 (φ36mmカメラヘッド装着時) : 長さ301mm、約860g	カメラヘッド部 (φ30mmカメラヘッド装着時) : 長さ250mm、約280g	φ36mmカメラヘッド: 長さ125mm、375g ※ケーブル接続コネクタ含む長さ282mm	φ36mmカメラヘッド: 長さ52mm、50g			カメラ部: 40×60mm
カメラヘッド部 (φ22.5mmカメラヘッド装着時) : 長さ283mm、約270g	カメラヘッド部 (φ24.5mmカメラヘッド装着時) : 長さ274mm、約200g	カメラヘッド部 (φ22.5mmカメラヘッド装着時) : 長さ283mm、約270g	カメラヘッド部 (φ24.5mmカメラヘッド装着時) : 長さ240mm、約200g						
取扱区分	販売	○	○	○	○	○	○	○	○
	レンタル	○	○	○	○	○	○	○	○
	請負	○	○	○	○	○	○	○	○